


スポットセラミック

Spot Ceramic



今までに無いスポット溶接用ゴム状シーラー

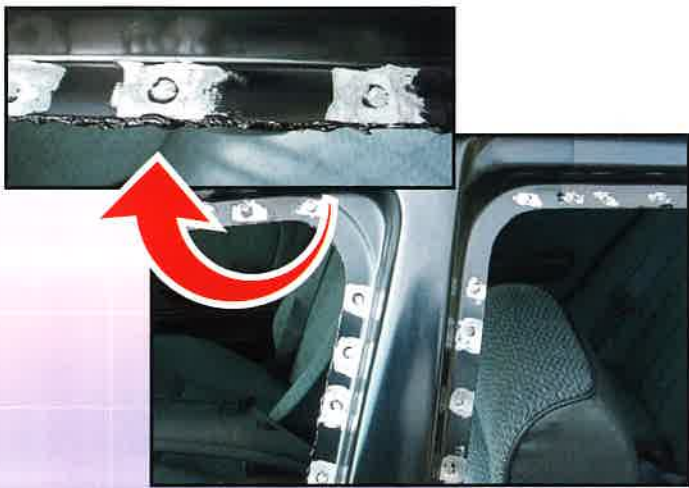

仕上がりが綺麗で高級感がある

肉持ちが良く耐水性に優れている

高出力スポットの連発作業でも
燃えづらい(当社比)

熱が加わるまではペースト状で、溶接後ゴム状になり(特許出願中)
作業性が良く振動にも強い!!



NET 340ml

使用方法

- ①スポット溶接部の合わせ面にスポットセラミックを均一に適量塗布して下さい。
- ②塗布後、バイスプライヤーで固定し、30分以内に溶接作業をして下さい。(ペースト状のものが、溶接後にゴム状に固まります)
- ③固まり次第、はみ出た余分な部分は取り除いて下さい。

注意 飛散した物は速やかに除去して下さい

お問い合わせ

堺市北区大豆塚町1丁12-31
オートサプライヤー **フジイ**
TEL 072(253)5226
FAX 072(254)1113

製造元

MEGURO 化学工業株式会社
〒306-0204 茨城県古河市下大野1768
TEL 0280-92-1221(代) FAX 0280-92-7147